

▷ 目录和资料

▷ 目录表

产品	1
材料信息	2
门框	3-6
鞍形门框	3
半鞍形门坎和错位式鞍形门框	4
热障鞍形门框	4
提升器	4
门坎止位条	5
闭锁应急出口鞍形门框	5
闭锁应急出口鞍形门框——热障	5
地毯/特殊用途门框	6
地板, 支撑和安全防滑板	6
藏地式门框和盖板装配	6
铝板	6
框	7-8
标准斜台门框 [符合 ADA 规范]	7
标准斜台门	8
橡胶斜台 [符合 ADA 规范]	8
门底隔音条	9-10

材料信息

选择表格: 下列表格提供了标准或通常饰面、成分、组件或螺栓以外的选择。由于这些不是标准的或通常, 请允许一段适当的额外的交货时间以供选择。

金属和饰面: Pemko 的挤压金属产品是由 6063 和 6068 铝合金及 CDA 合金 C38500 建筑铜(黄铜)制成。锻压金属产品是由不锈钢、高强度有特殊用途的镁合金及 70-30 黄铜或 85-15 红铜制成。锻压铝防风雨条是由具备所必须的性的各种合成金制成。357SP 是由热锻压锌镀钢制成; 357SS 是由 304 不锈钢制成。下图为所有的饰面概览。如果没有你所需要的饰面, 请与我们的客服部门咨询制定饰面的可行性。同时, 这个“饰面概览”选择表格会出现在每两页的顶部作为这些页数上一个或者多个产品的符号表。

标准饰面	
代码	饰面概览
	光面铝
	光面延压黄铜
	磨光净镀铝
	磨光金镀铝
	净镀铝
	铜面
	暗铜镀铝
	金镀铝
	着漆铝
	着漆铜铝
	着漆暗铜铝
	着漆金铝
	着漆白铝
	不锈钢面
	拉丝镀镍
	镀锌铁
	见饰面个别部分
	锌金属
	阶滑 Pemko te™
	(在铝或铜上)

特别订购饰面	
代码	饰面概览
	黑镀铝
	铬镀铝
	灰涂层铝
	磨光铝, 未涂覆
	磨光铜, 未涂覆
	镀面铝, 未涂覆
	镀面铜, 未涂覆
	氧化磨光铜

物品产品标签

先进技术

此符号可识别行业标准外的有特定和设计元素的产品。我们对研发, 产品测试, 质量和服务保证了门封条领域的优势。

新产品

此符号可识别我们最新发行目录(2001年3月)上提供的新增产品。我们致力于寻找解决旧问题的新方案, 和成为本行业的领导者。



住宅自动门底隔音条	9
门底靴	10
门扫	10
毛刷式防风雨条和门边隔音条	11-13
尼龙毛刷式防风雨条	11
嵌入式毛刷防风雨条	11
门边隔音条	11-12
可调门边隔音条	13
垫条	13-14
可调垫条	13
扣锁式垫条	13
分离式垫条和汇合式垫条	14
位错式安全垫条	14
重叠式垫条	14
正压边缘密封产品	15-16
HSS1000 和 HSS2000 隔热防烟密封条	15
PemkoPrene™ 粘胶式防火/防烟垫条	16
SiliconSeal™ 粘胶式防火/防烟垫条	16
FG3000——防火玻璃胶带	16

嵌入物: (密封条) 和其它材料: Pemko 生产许多附有垫条嵌入物(密封条)的产品, 有些产品是完全由非金属材料制成, 完整信息请参考目录的特别部分。硅密封条也可用在边缘密封产品, 在边缘密封产品部分也可找到 PemkoPrene™ 特性。所有乙烯基件和嵌入物是由高纯度乙烯基挤压而成并符合美国商业部门发展的商业标准 CS 230-60 所述的所有要求, 见所有嵌入物(密封条)的选择表(右边)。另外, 每个个别产品都有嵌入物(密封条)显示在其旁边。

代码	嵌入物
ES	经济硅
F	毛毡
M	磁性
N	二烯橡胶
NB	尼龙毛刷
P	绒面
PK	PemkoPrene™
Q	内嵌泡沫
R	海绵二烯橡胶
S	SiliconSeal
SB	软毛刷
T	Thermoseal™
TF	三层泡沫
V	乙烯基

构造选择 Pemko 提供许多可选构造以便符合特别工作要求, 包括倒斜角, 特殊切割, 切割, 附加焊接, 铝隔板, L 型介状, U 型介状, 半介状, 全介状, 钻孔, 钻孔镶边和单双斜面。详情请咨询我们的客服或工程部门, 定制构造受限干工程设计成本, 给予时间和材料报价。

螺栓选择: 大部分产品是连同标准螺栓一起供应。关于标准螺栓的详细资料请参考特定产品或产品分类。具体指定时, Pemko 将额外配特别类型的可得螺丝和锚。

▷ 产品号码名称

250BDG V36			
剖面	饰面	嵌入物	长度
430	A 光面铝	N 二烯橡胶	32
177	B 光面延压黄铜	NB 尼龙刷	36
303	BDG 磨光金属铝	P 绒面	48
250	C 净镀铝	R 海绵橡胶	72
3494	D 暗铜镀铝	S SiliconSeal™	3684
etc.	etc.	V 乙烯基	etc.

* 为无代码, 特殊订购饰面选择

▷ 门槛

▷ 所有门槛

- 除非是指定的精确切割，短于48"的门槛会则供应额外现场1/2"长度，等等于或长于48"门槛则有超过1"长度的供应以便安装。
- 除非另有指定，所有门槛都在中轴线上预先钻孔并供应螺丝。
- 延压黄铜门槛与固体黄铜螺丝钉一起供应。
- 至于腐蚀环境，不锈钢螺丝钉可额外定购。



适用于 Pemkoote™ 防滑表面，定购时请指明 "Pemkoote™"。因为要穿过此涂层有一定难度，因此定购时请提供钻孔说明书。



有烟雾标志的门槛可与标签门条和标签防风雨条一起使用，作为 SmokeSeal™ 系统的一部分。

饰面名称: (第 3-5 页)

- A 光面铝
- B 光面延压黄铜
- BDG 磨光金镀铝合
- D 暗铜镀铝
- G 金镀铝
- SS 见饰面各部分
- SH 电镀缎面铝


嵌入物: (第 3-5 页)

- P 绒面
- PK PemkoPrene™
- R 海棉二烯橡胶
- S SiliconSeal
- T ThermoSeal™
- V 乙烯基

请参考列表中的每种产品库存饰面。图 2 为所有 Pemko 库存和非库存饰面的完整列表。请咨询工厂非库存饰面的价格及供应。

▷ 鞍形门槛

若要产生门槛偏移，请使用电梯（见第 4 页）

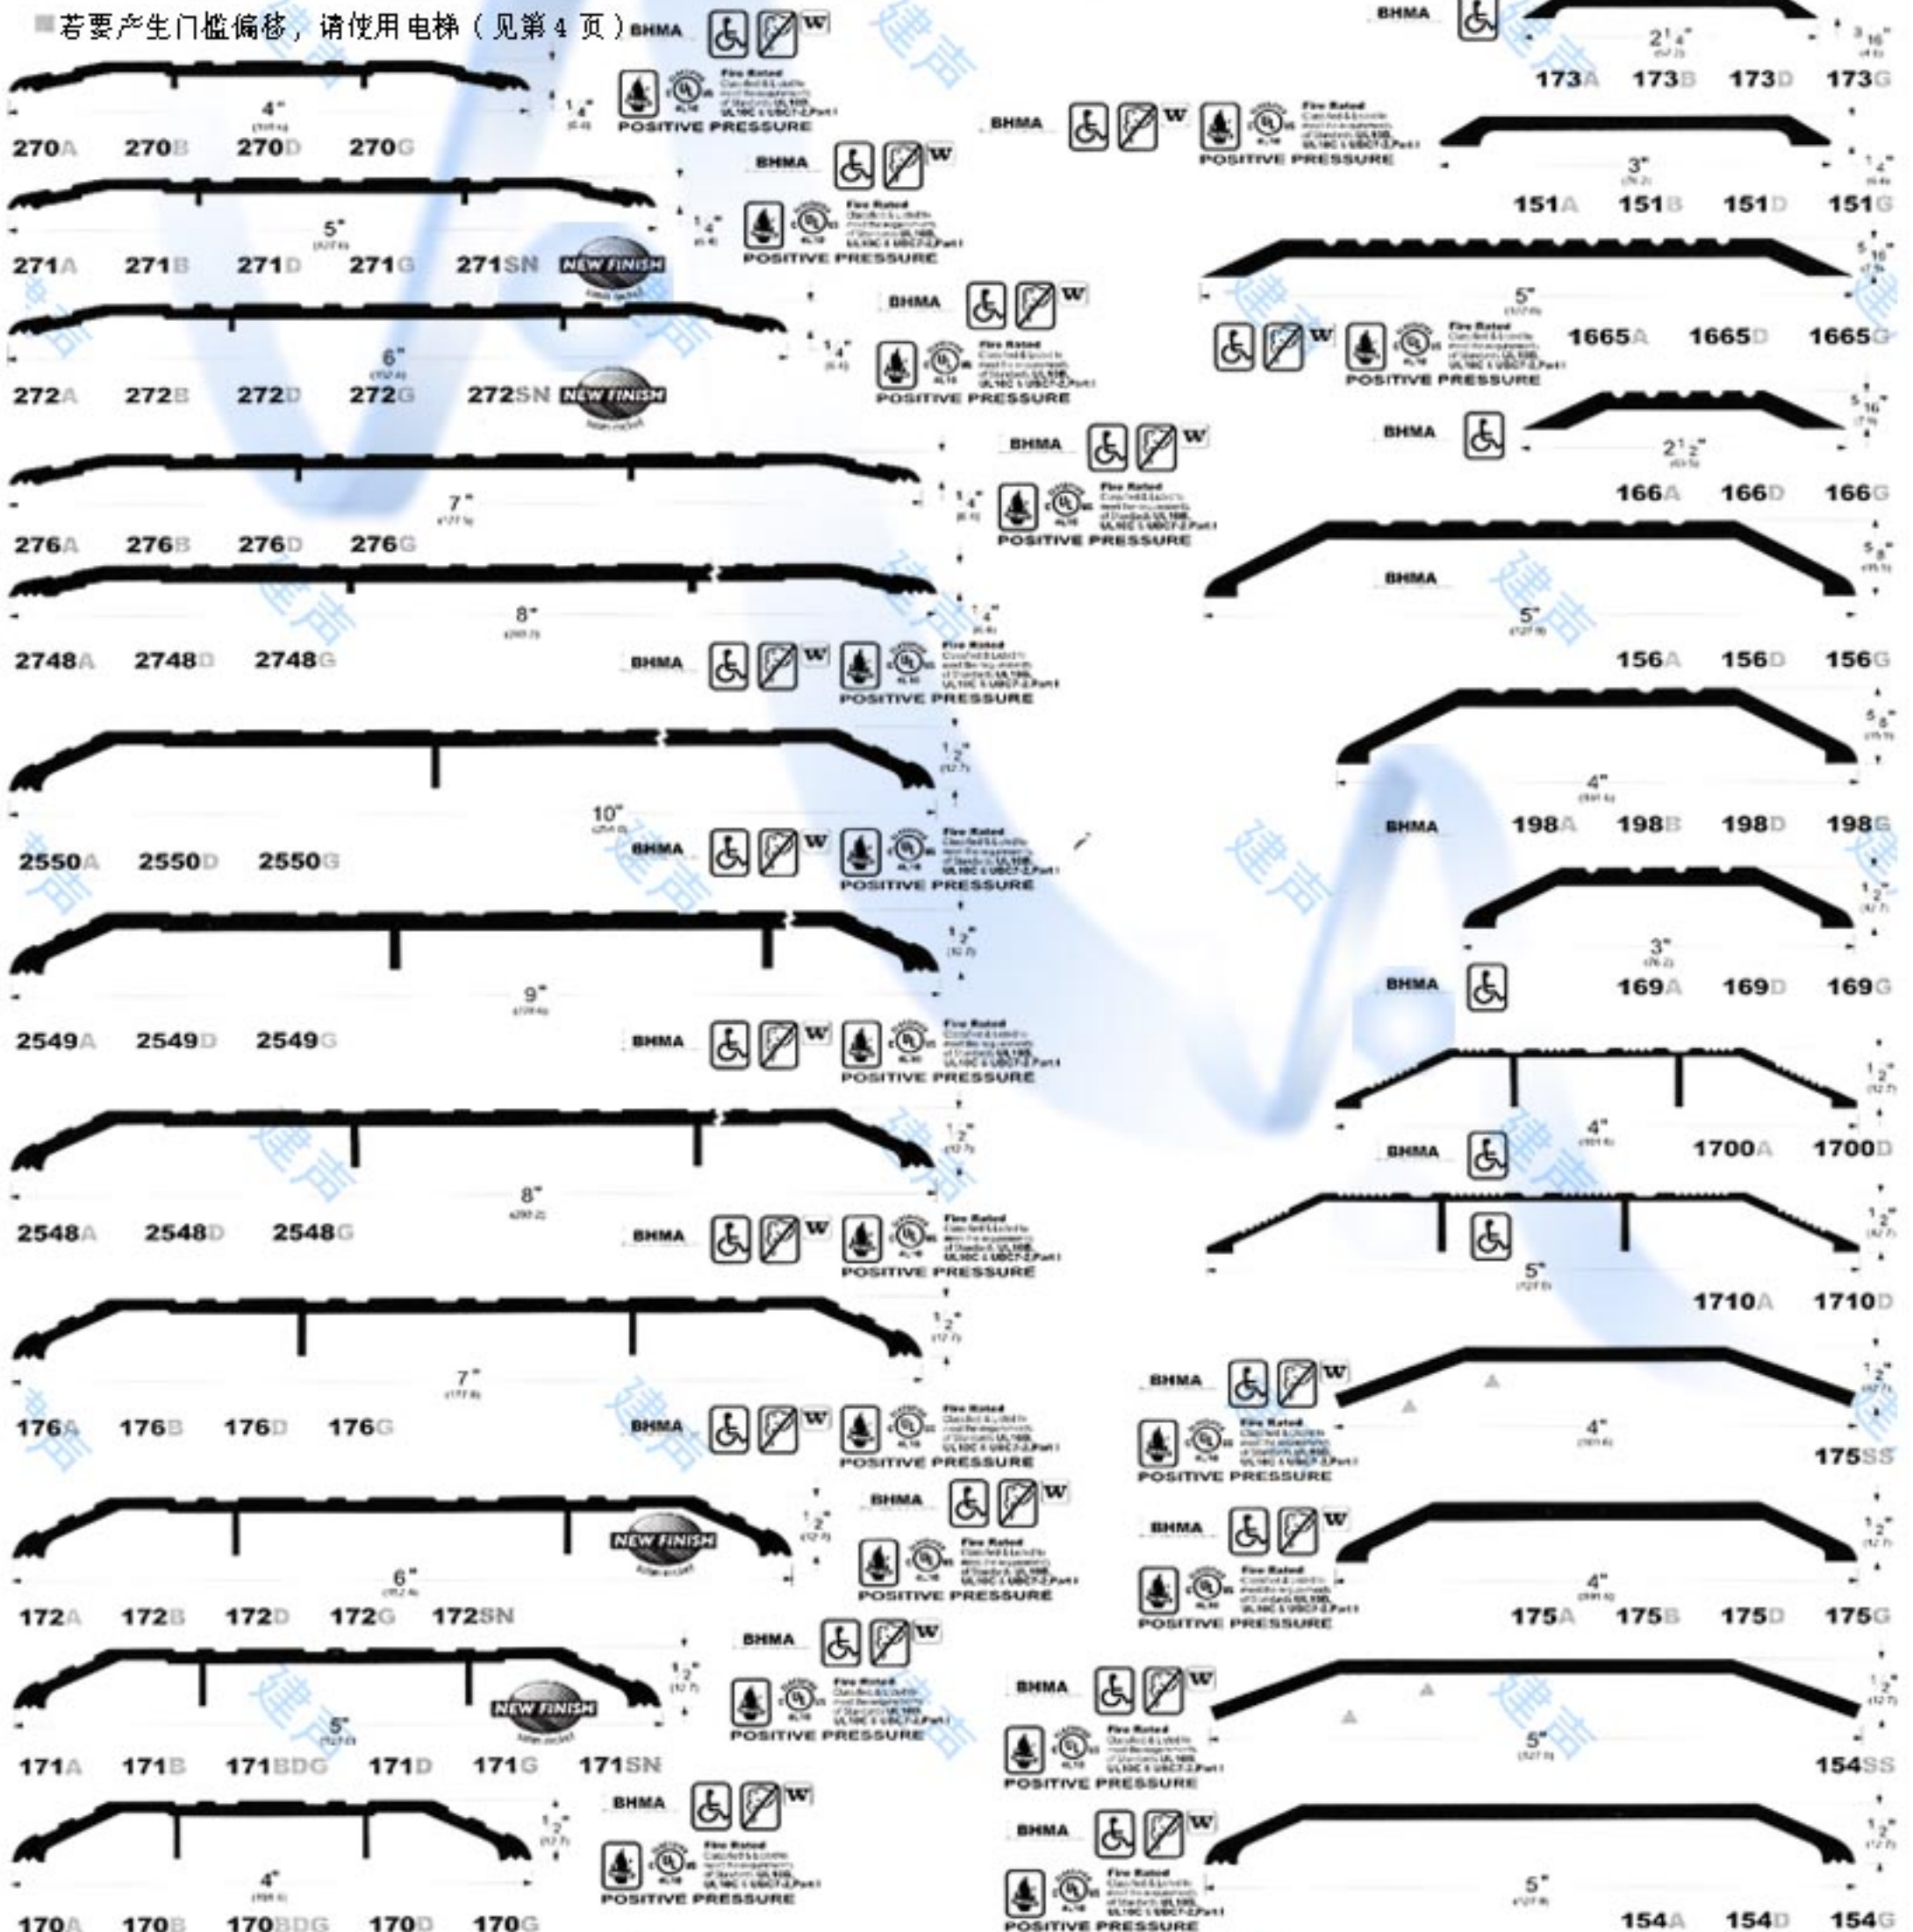


▷ 门槛

▷ 半鞍形和交错式鞍形门槛


造型剖面 252, 253, 254 和 255 用于制造热障鞍形门槛（此页，下方）。

造型剖面 227 和 229 可被焊接到波纹板和支座（第 6 页）以制造有相同凹槽图案的定制门槛。

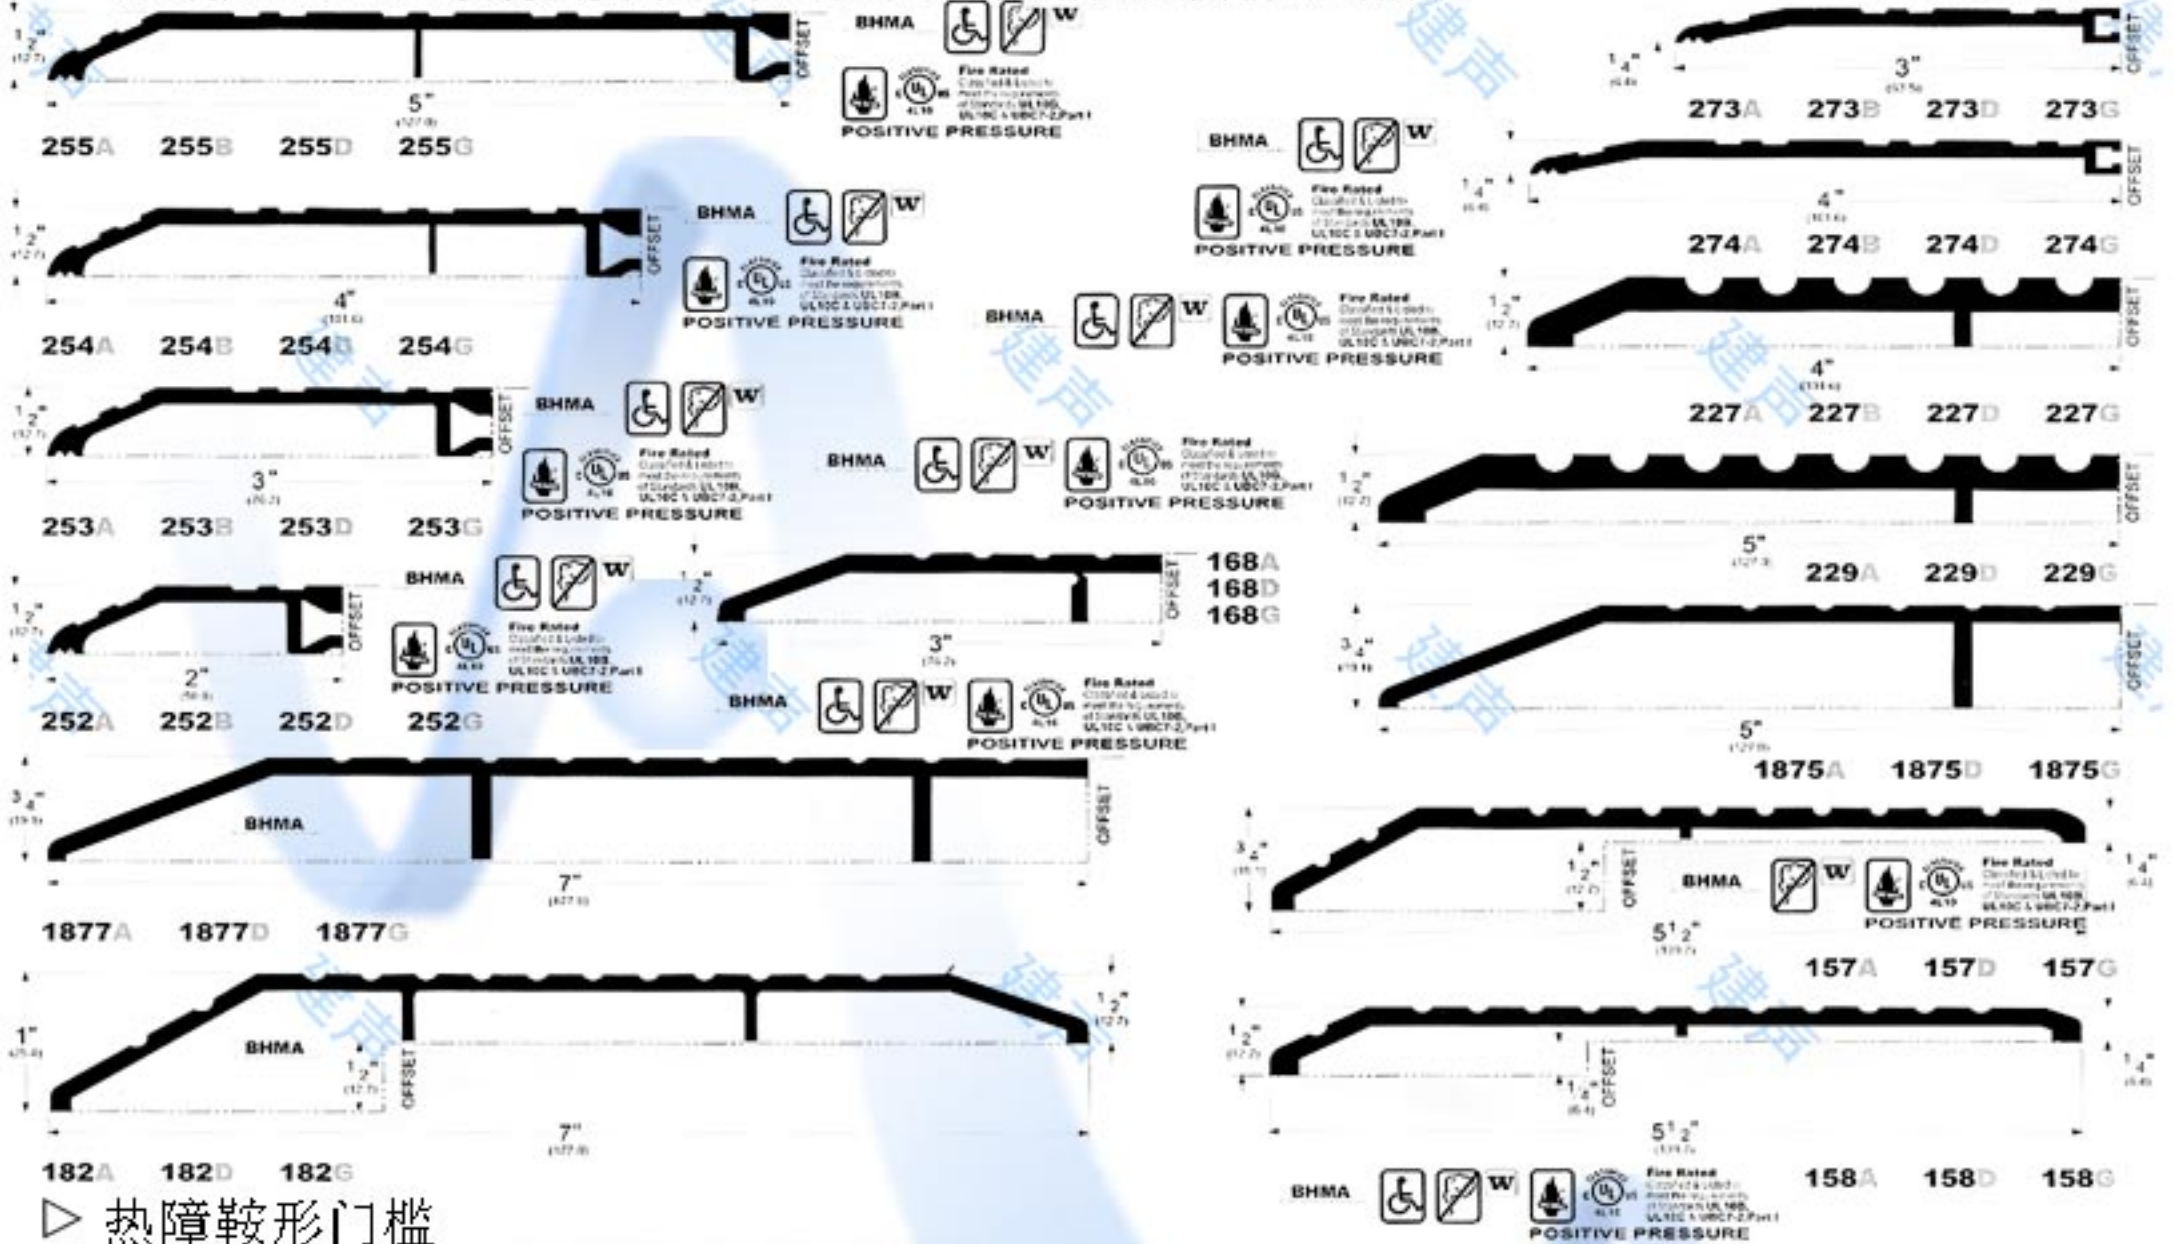


▷ 热障鞍形门槛

■ 黑色硬胶栓能起到热障作用（由遵循下列饰面代号的 "F" □ Frost Guard 命名）。

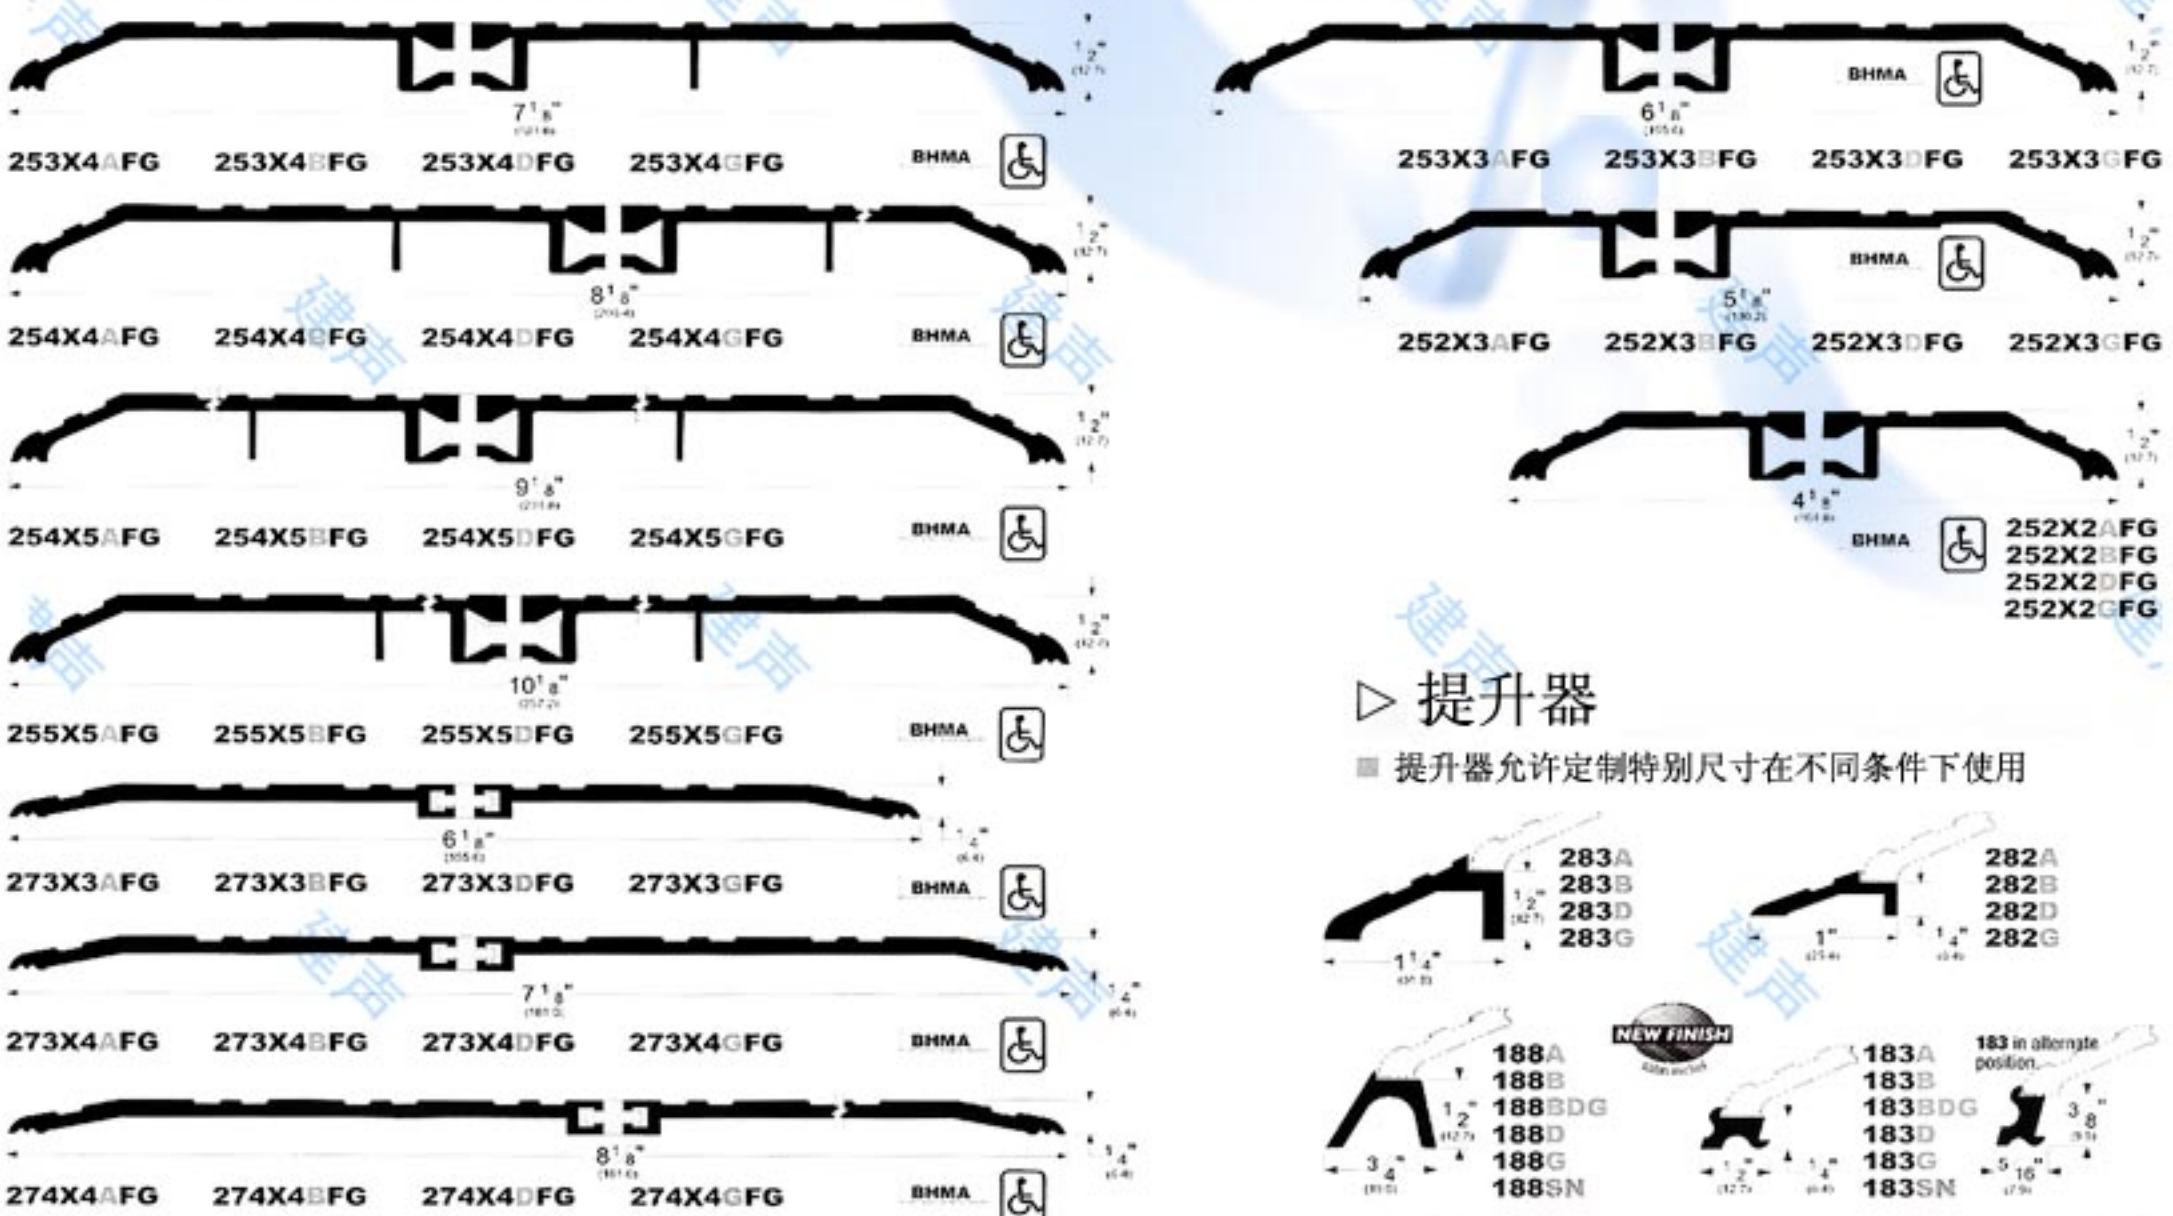

▷ 提升器

■ 提升器允许定制特别尺寸在不同条件下使用

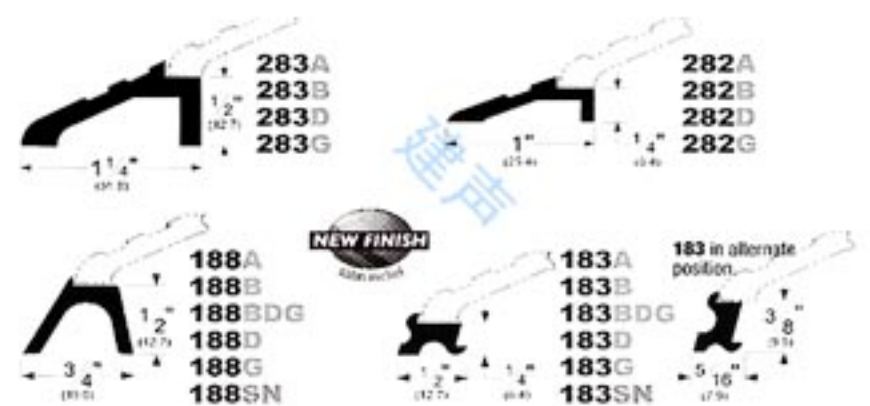

▷ 门槛

▷ 门槛止位条

- 与标准平顶门槛一起用在门底以提供止位和密封条。
- 供应止位条时，止位条在适当长度的 #10-24 菲利平头机器螺栓的条件下预先钻挖。

▷ 闭锁应急出口鞍形门槛

- 适用于应用垂直杆形面装出路装置或者使用上门装置和门底密封条。

▷ 闭锁应急出口鞍形门槛 - 热障


- 黑色硬胶栓提供热障（以遵循饰面代码的“FG”FROST GUARD 命名）。



▷ 门槛

▷ 地毯 / 特殊用途门槛



- Pemko 可以通过锯开 1/2" 的鞍来制造其它地毯门槛配置。咨询工厂有关选择事项。
- Pemko 提供这些全线产品；以下为一个例子：

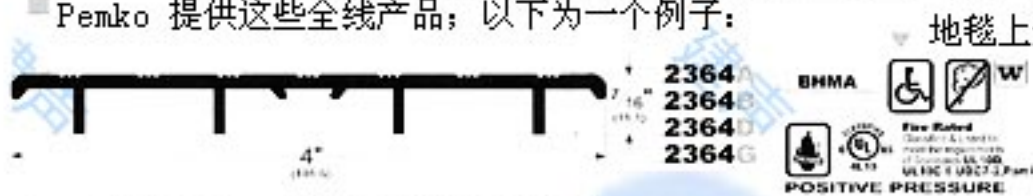

地毯上无障碍

▷ 波纹板，支座和防滑板

- Pemko 可制造几乎任何你所需求的楼面门槛。
- 除非当订购时指定钻孔说明，否则为未钻孔配置。
- 扣件订购不含钻孔说明。
- 高出的波纹板要求在焊接口处，在中心每 4" 处世哲学予以支撑，作为必要支撑。
- 产品号码有 "X" 的订购 (如 195 X 193 X 195) 需要焊接。

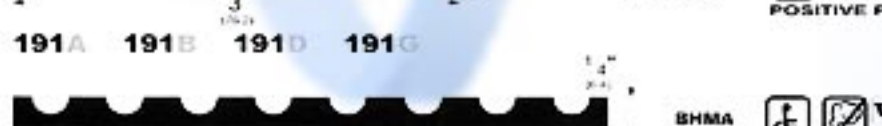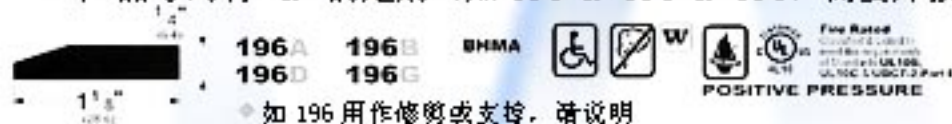

▷ 藏地式门槛和盖板式装配

- 当订购时，请提供以下信息：
装配类型 - 中心悬挂类型 11 或 14，交错悬挂 1 类型 3 或 15。
材料 - 鞍，波纹板，支座，竖板，电梯和停止条。
需用的关闭器 - 生产商和型号。
净长 - 门框到门框。装配类型 11, 13 和 14 在中心截面 1/2" 净长长至 48" 的条件下被切割，在中心截面 1" 处净长长于 48" 在条件下被切割予允许装配工作。请说明“净长”，如要求的话。装配类型 15 由于工厂斜口，以净长被切割。
操作 - 对于单叶门，请说明使用右手或左手。对于双面门，则不需要处理。
特殊饰面 - 例子包括磨光的，氧化的和油擦的，Satin Buff 和 PenKote™。
特殊扣件 - (只限于中心区)。例子包括：MS 和 ES, FHSL25 和 SS/MS & ES。
特殊结构说明 - 凹槽，全斜面等。装配类型 11 并供以斜接端，装配类型 13, 14 和 15 则供以两个斜接端。同时，当订购停止条时 (如第 21 页上所示的)，请指明门的厚度和支点交错以便决定门槛装配宽度和支点尺寸。
返回和津贴 - 不会为特殊订单商品作为返回或信誉保证。

▷ 铝板


- 无论在哪都使用覆盖板，延压连接板或使用宽大的额外强度金属板。
- 最大标准长度为 96" (最大特别订单“长度为 144”)。
- 两个宽度边缘以 45° 角面。
- “单边斜面”或者“没有斜面”也可行。
- 除非有另外说明，才提供非钻孔铝板。



饰面名称：(第 6-7 页)

- A 光面铝
- AK PemKote™ (防滑表面)
- B 光面延压黄铜
- D 暗铜镀铝
- G 金镀铝

请参考每种库存饰面产品的列表。第 2 页为所有 Pemko 库存和非库存饰面的完整列表。请咨询工厂非库存饰面的价格及供应。

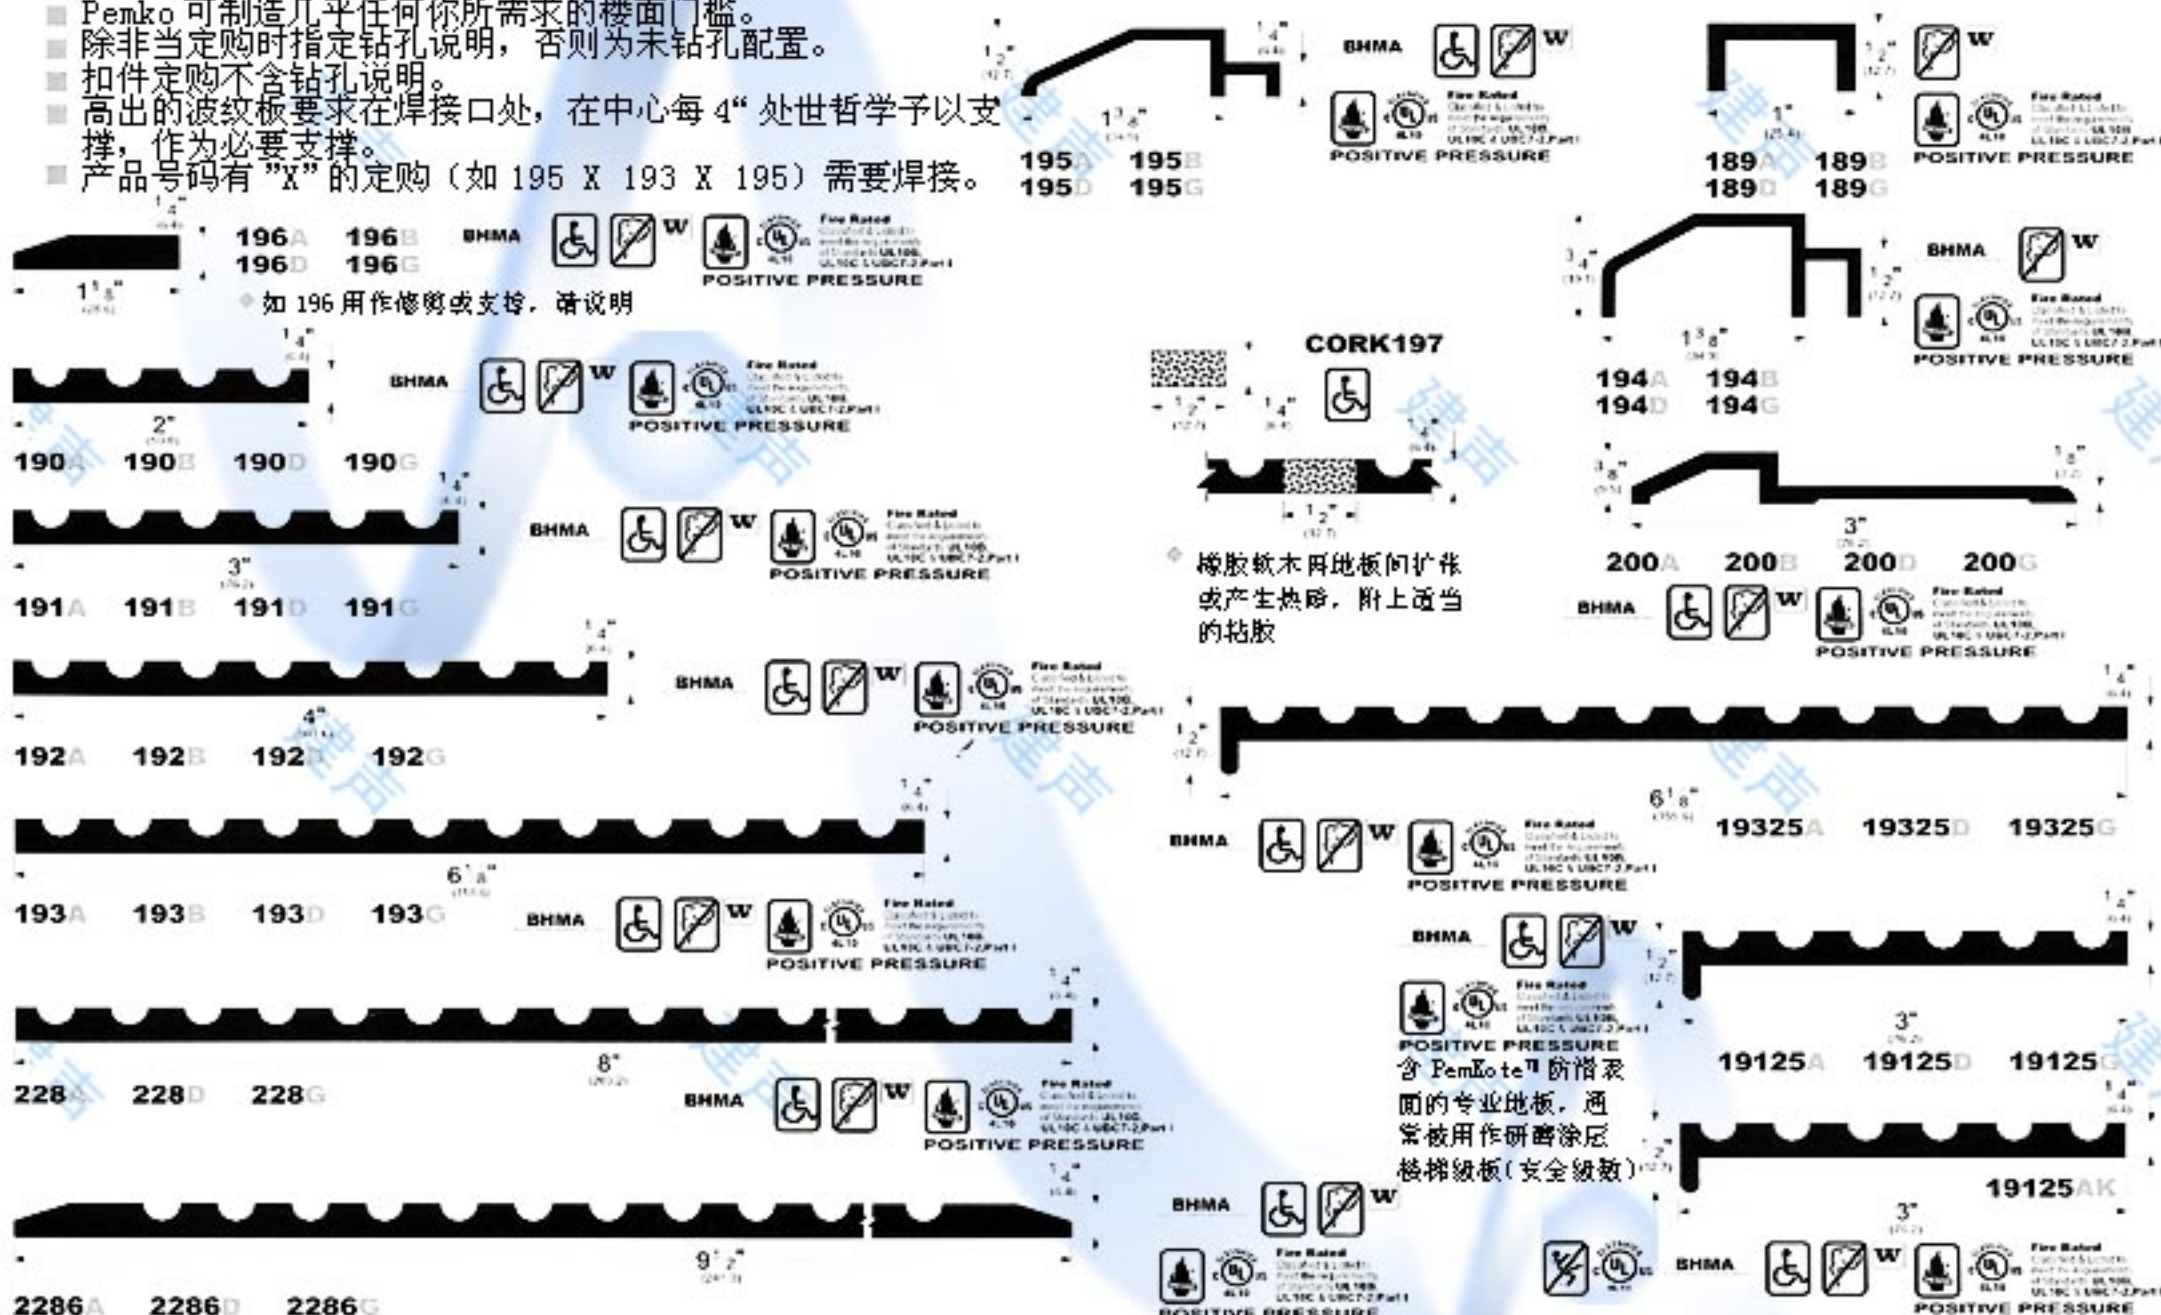

橡胶板木地板间扩缝或产生热胀，附上适当的粘胶

含 PemKote™ 防滑表面的专业地板，通常被用作研磨涂层楼梯踏板(安全级数)



11, 13, & 14		
尺寸	门槛	
1/2 X 7	176A	176B
1/4 X 7	276A	276B
1/2 X 8	254A	254X4B
1/4 X 8	274A	274X4B
1/2 X 8-7/8	193A X 2/195A	193B X 2/195B
3/4 X 12 X 1/4	257A X 259A	257B X 259B
1/2 交错式斜台门槛 类型 15		
尺寸	门槛	
1/2 X 7 X 4	176A X 170A	176A X 170B
1/4 X 7 X 4	276A X 270A	276A X 270B
1/2 X 7 X 5	176A X 171A	176A X 171B
1/4 X 7 X 5	276A X 271A	276A X 271B
1/2 X 8 X 4	254A X 170A	254X4A X 170B
1/4 X 8 X 4	274A X 270A	274X4A X 270B
1/2 X 8 X 5	254A X 171A	254X4A X 171B
1/4 X 8 X 5	274A X 271A	274X4A X 271B