


▷ 标准 ADA 斜台门槛斜面

▷ 标准斜台门槛

- 铸铝“翼”安装到标准斜台装配的每个末端，且以自攻螺丝钉连接斜台中间截面。
- 灵巧的，压缩的和紧贴的设计替代了从前的斜接方法：减少成本和水泥浆耗时的需求（填充水泥浆到门槛末端），消除以前焊接和突出的定制斜台。
- 斜面现在有三种尺寸：包括 **WING 10**，**WING 16** 和 **WING EXT** 以便为 2" 处处的支点到 2-1/4" 齐修条件完全填充斜台装配。**WING EXT** 连接到完整 **WING 16** 以获得这些更高的交错条件。
- 斜面与各自装配对应钻孔。

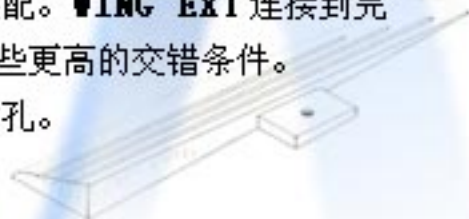

▷ Pemkote™

- Pemko 强烈推荐 PemKote™ 为所有标准斜台门槛装配。
- PemKote™ 是一种粗糙耐磨的由热反应熔于金属表面的镍-铝混合物的饰面。此过程产生一层典雅和优秀的合意的防滑涂层，这涂层带有极高结合强度和能抗氧化。PemKote™ 有 10 年保证书，适用于所有 Pemko 金属门槛。Pemko 高度推荐在所有无障碍标准斜台上使用 PemKote™，作为铸磨产品的一个耐用，经济的另一选择。对于腐蚀性应用，要求密封剂作为额外保护。



强烈推荐在所有门槛装配中使用

PemKote™ [AK]，特别是在潮湿的外部环境中

PemKote™ 防滑表面

根据 UL 410 测试

符合 ASTM D 2047 和

联邦规定 P-F-430C 的要求

高达 2-1/4" 或甚至更高的地板错位的新装配：

Pemko 新增了许多供应高达 2-1/4" (甚至更高) 的地板错位的装配以符合 ADA 1:12 的倾斜要求。请咨询 Pemko 目录全系列, Pemko 客服或 Pemko 工程部门。

▷ 橡胶斜台 [符合 ADA 规范]


- 橡胶斜台符合 ASAAG-1992 的要求；CABO/ANSI A117.1-1992；UBC 和加州标题 24，第 2 部分。
- 橡胶斜台从苯乙烯丁二烯橡胶挤压而成，防风雨和防臭氧，防磨损和防碰撞，防火材料。
- 零件号码根据以下例子命名：SBR1F-"SBR" 指苯乙烯丁二烯橡胶。"1" 指到突出 "F" 零件的错位高度。
- 橡胶斜台以一英尺的增量到 15" 长度出售。它们能被加粗到一起获得更长长度。
- 橡胶斜台在各末端切成方形，但是可获能粘在一起形成更好外形的成形橡胶斜台。要获取一对斜台，加 "MR" 到零件号码后 (如 SBR.5FMR) 橡胶斜台有一个高控制，防滑表面并有一个 "无撞击" 锥形铅边。橡胶斜台由 Underwriters Laboratories 有限公司分类，作为经 UL 安全标准的一种防滑地板表面。橡胶斜台也符合 ASTM D2047 和联邦规范 P-F-430C 的要求。
- 通过使用一种子选手建筑粘合剂，如 "液体钉"，阻燃橡胶斜台容易安装于大多数表面上 (包括木，水泥，瓷砖和沥青)。不需要并不推荐机械螺丝钉。



Pemko 新的符合 ADA 规范的新方案

▷ 循环橡胶斜台 [符合 ADA 规范]

- 循环橡胶斜台符合 ADA 规范并符合 ASAAG-1992；CABP/AMSO A117.1-1992；UBC；和加州 C.C.R.，标题 24，第 2 部分。
- 由 100% 循环加州轮胎橡胶制成。
- 带有钻石格状表面，可提高防滑功效。
- 经济及便利安装，可使用 "液体钉" 或 "砂胶 #SU5007"。

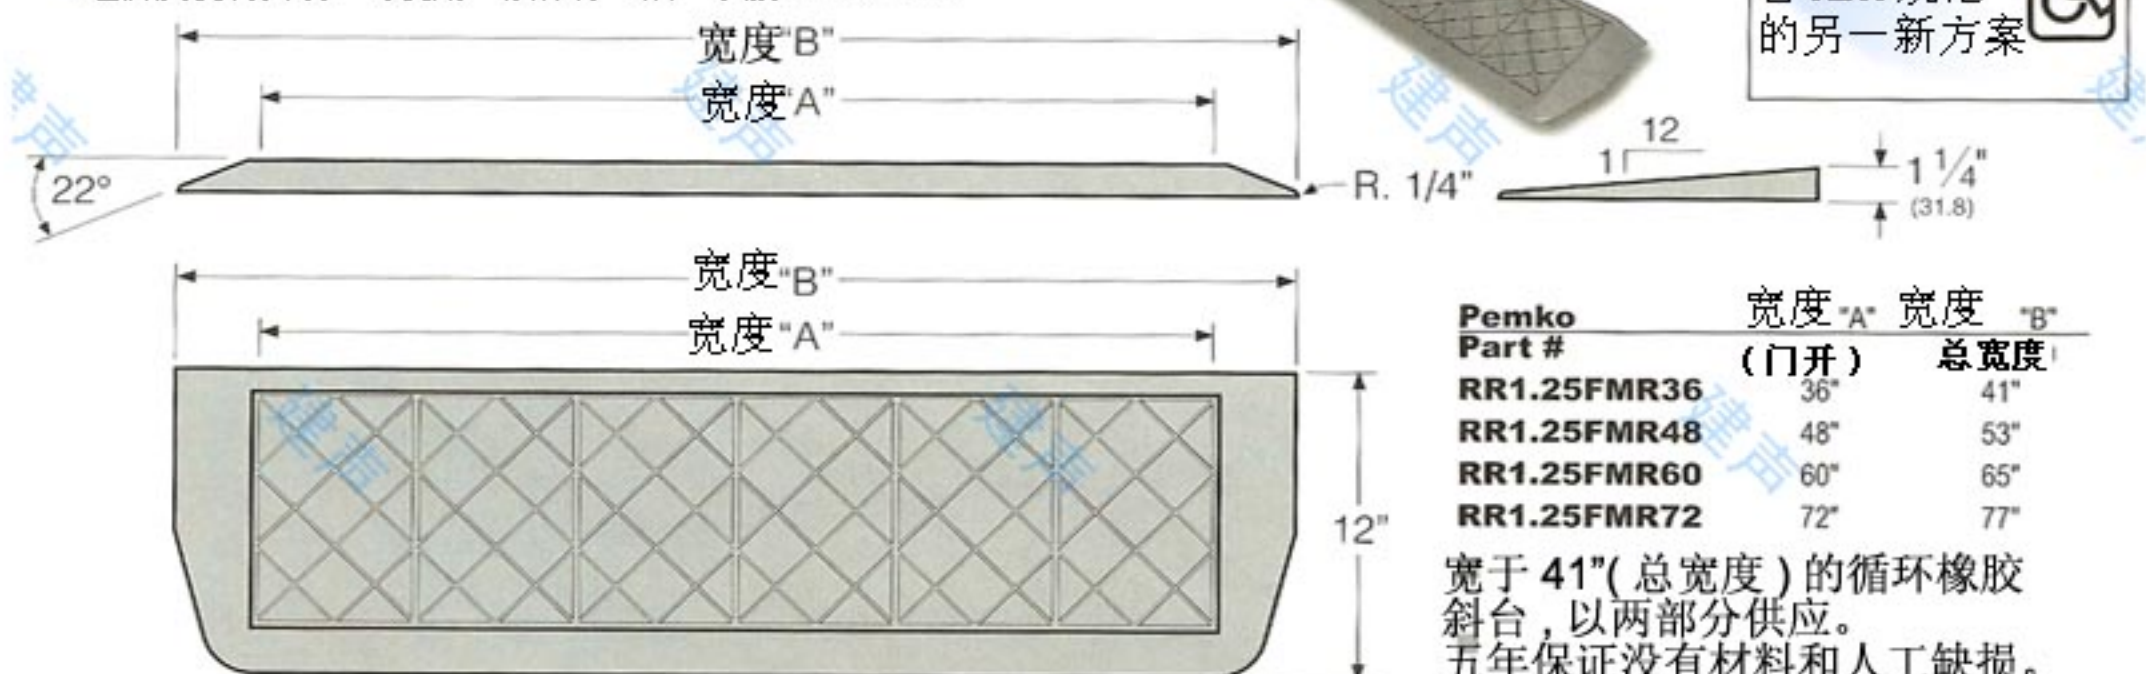

Pemko 新的符合 ADA 规范的另一新方案

Pemko Part #	宽度 "A" (门开)	宽度 "B" 总宽度
RR1.25FMR36	36"	41"
RR1.25FMR48	48"	53"
RR1.25FMR60	60"	65"
RR1.25FMR72	72"	77"

宽于 41" (总宽度) 的循环橡胶斜台，以两部分供应。五年保证没有材料和人工缺损。

▷ 门底隔音条

▷ 自动门底隔音条 - 低闭合力型

■ 国专利号 6,125,584

■ 平滑正压密封机制。所有 Pemko 自动门底隔音条配有可上下移动的隔音条封条。下降隔音条当关门时，由于杠杆原理接触门柱从而迫使下降隔音条向下密封地板/门槛间。

这个简单但实用的工程装置包括以下特征：

- 当接触门柱时，下降隔音条由多重压缩点促动。
- 要求少量接触闭合力来促动下降隔音条。所有产品号码后面的“L”表示低闭合力。
- Pemko 自动门底隔音条符合修改中的闭合力定法和条例。
- 下降隔音条首先在门铰边开始下降/促动。

■ 所有类型（#420 除外）包括以两种材料提供的“三鳍设计”密封条：可提供柔软低至 -70° F 的柔软闭合细胞海绵橡胶 [R] 和 PemkoPrene™ 热塑人造橡胶 [PK]。

■ 可压缩 PemkoPrene™ [PK] 密封条与地板/门槛表面一致；多点接触可得到极好的密封条。

■ 现在大多数的类型都是尼龙毛刷 [NB] 密封条。尼龙灯丝极能应用于不规则表面，如毛毯，石头和凹槽。

■ 所有类型（除 #430 和 412 外）都为非手动的和可逆的。

■ 末端板可供选醒于所有面装类型。

■ 所以 Pemko 自动门底隔音条适应至 3/4" 间间隙处，除应用于 #420（最大密封到 1/2" 的住宅型号外）。

■ 供应由 18" 到 72" 任何尺寸的自动门底隔音条。所有 Pemko 自动门底隔音条都供予净长。


■ 所有 Pemko 自动门底隔音条能被自由裁减最多 2" 长（仅限于库存长度）。

如果非库存尺寸被订购，订单得写明需从订购的尺寸里裁减 2。

饰面名称：（第 9-10 页）

A	光面铝
B	光面延压铜黄铜
BDG	磨光金镀铝
C	净镀铝
D	暗铜镀铝
G	金镀铝
PA	着漆铝
PD	着漆暗铜铝
PG	着漆金铝
PW	着漆白铝
S	镀不锈钢
SN	拉丝镀铝

请参考每种库存饰面产品的列表。第 2 页为所有 Pemko 库存和非库存饰面的完整列表。请咨询工厂非库存饰面的价格及供应。

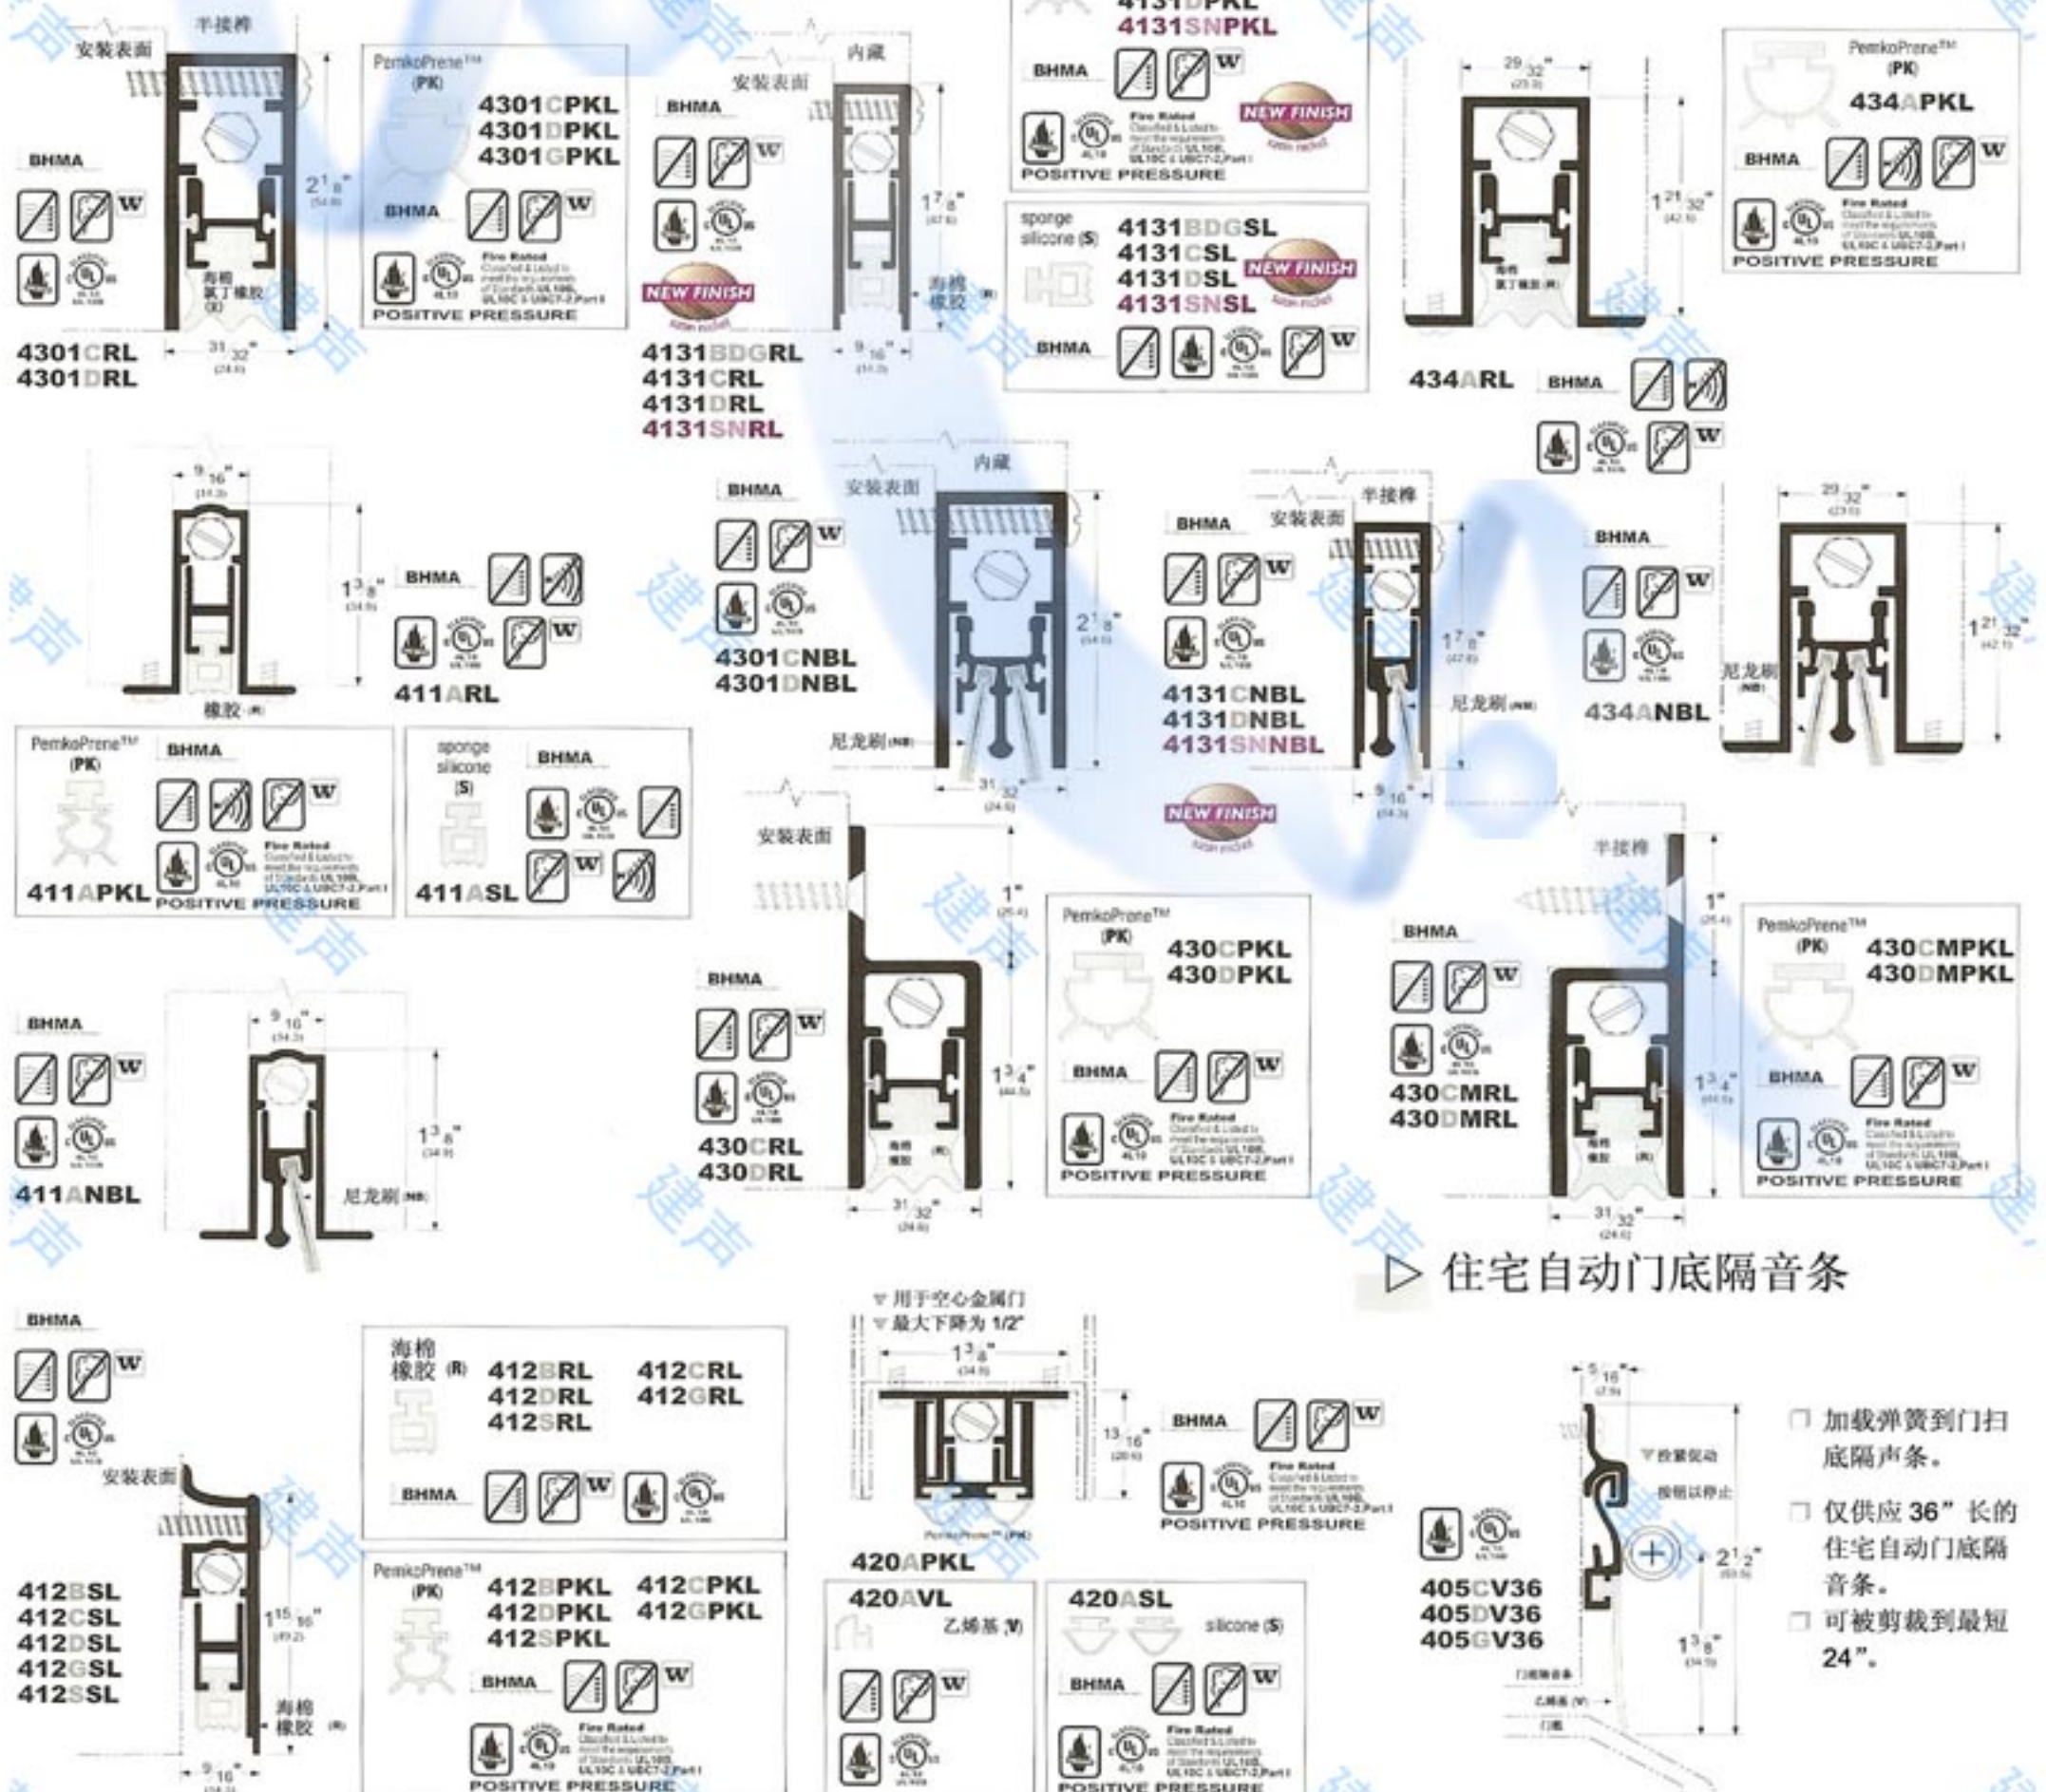


▷ 住宅自动门底隔音条

- 加载弹簧到门扫底隔声条。
- 仅供应 36" 长的住宅自动门底隔声条。
- 可被剪裁到最短 24"。

▷ 门底隔音条


▷ 门底靴

- 现在我们可以提供 PemkoPrene (PK) 热塑人造橡胶, 一种非常介于的于 -70° F & 250° F 保持稳定的极好的冷天气防风雨密封条。同时, 乙烯基 (V) 也有供应; 两种密封条都是一样的形状和尺寸。
- 槽孔便于调整。提供不锈钢螺丝栓塞。
- 下列标签将应用于 210, 215, 216, 222, 234, 211, 220, 217, 221, 2211 防雨唇是能使雨滴溢出门底的最理想搭配。

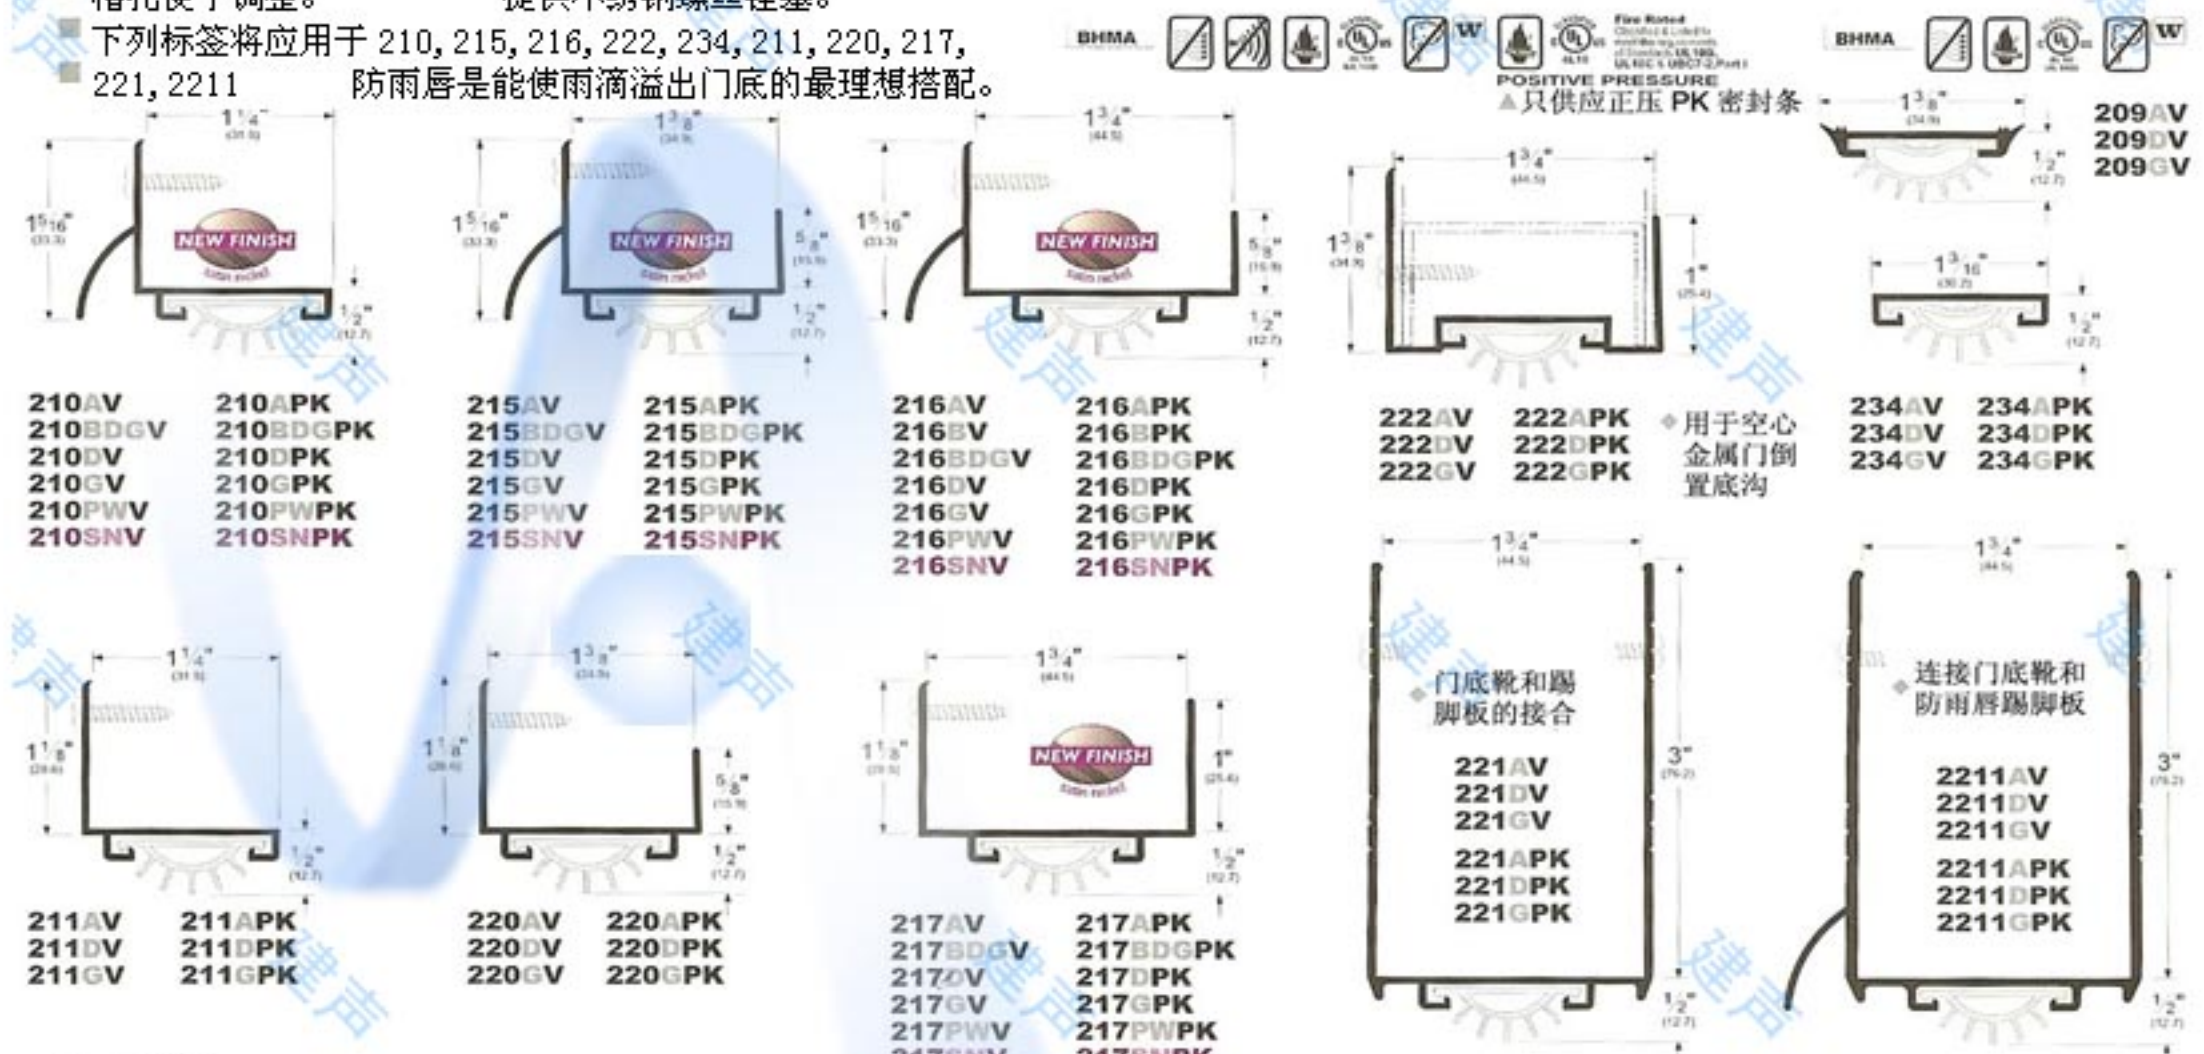

▷ 门扫

- 槽形孔便于调整。

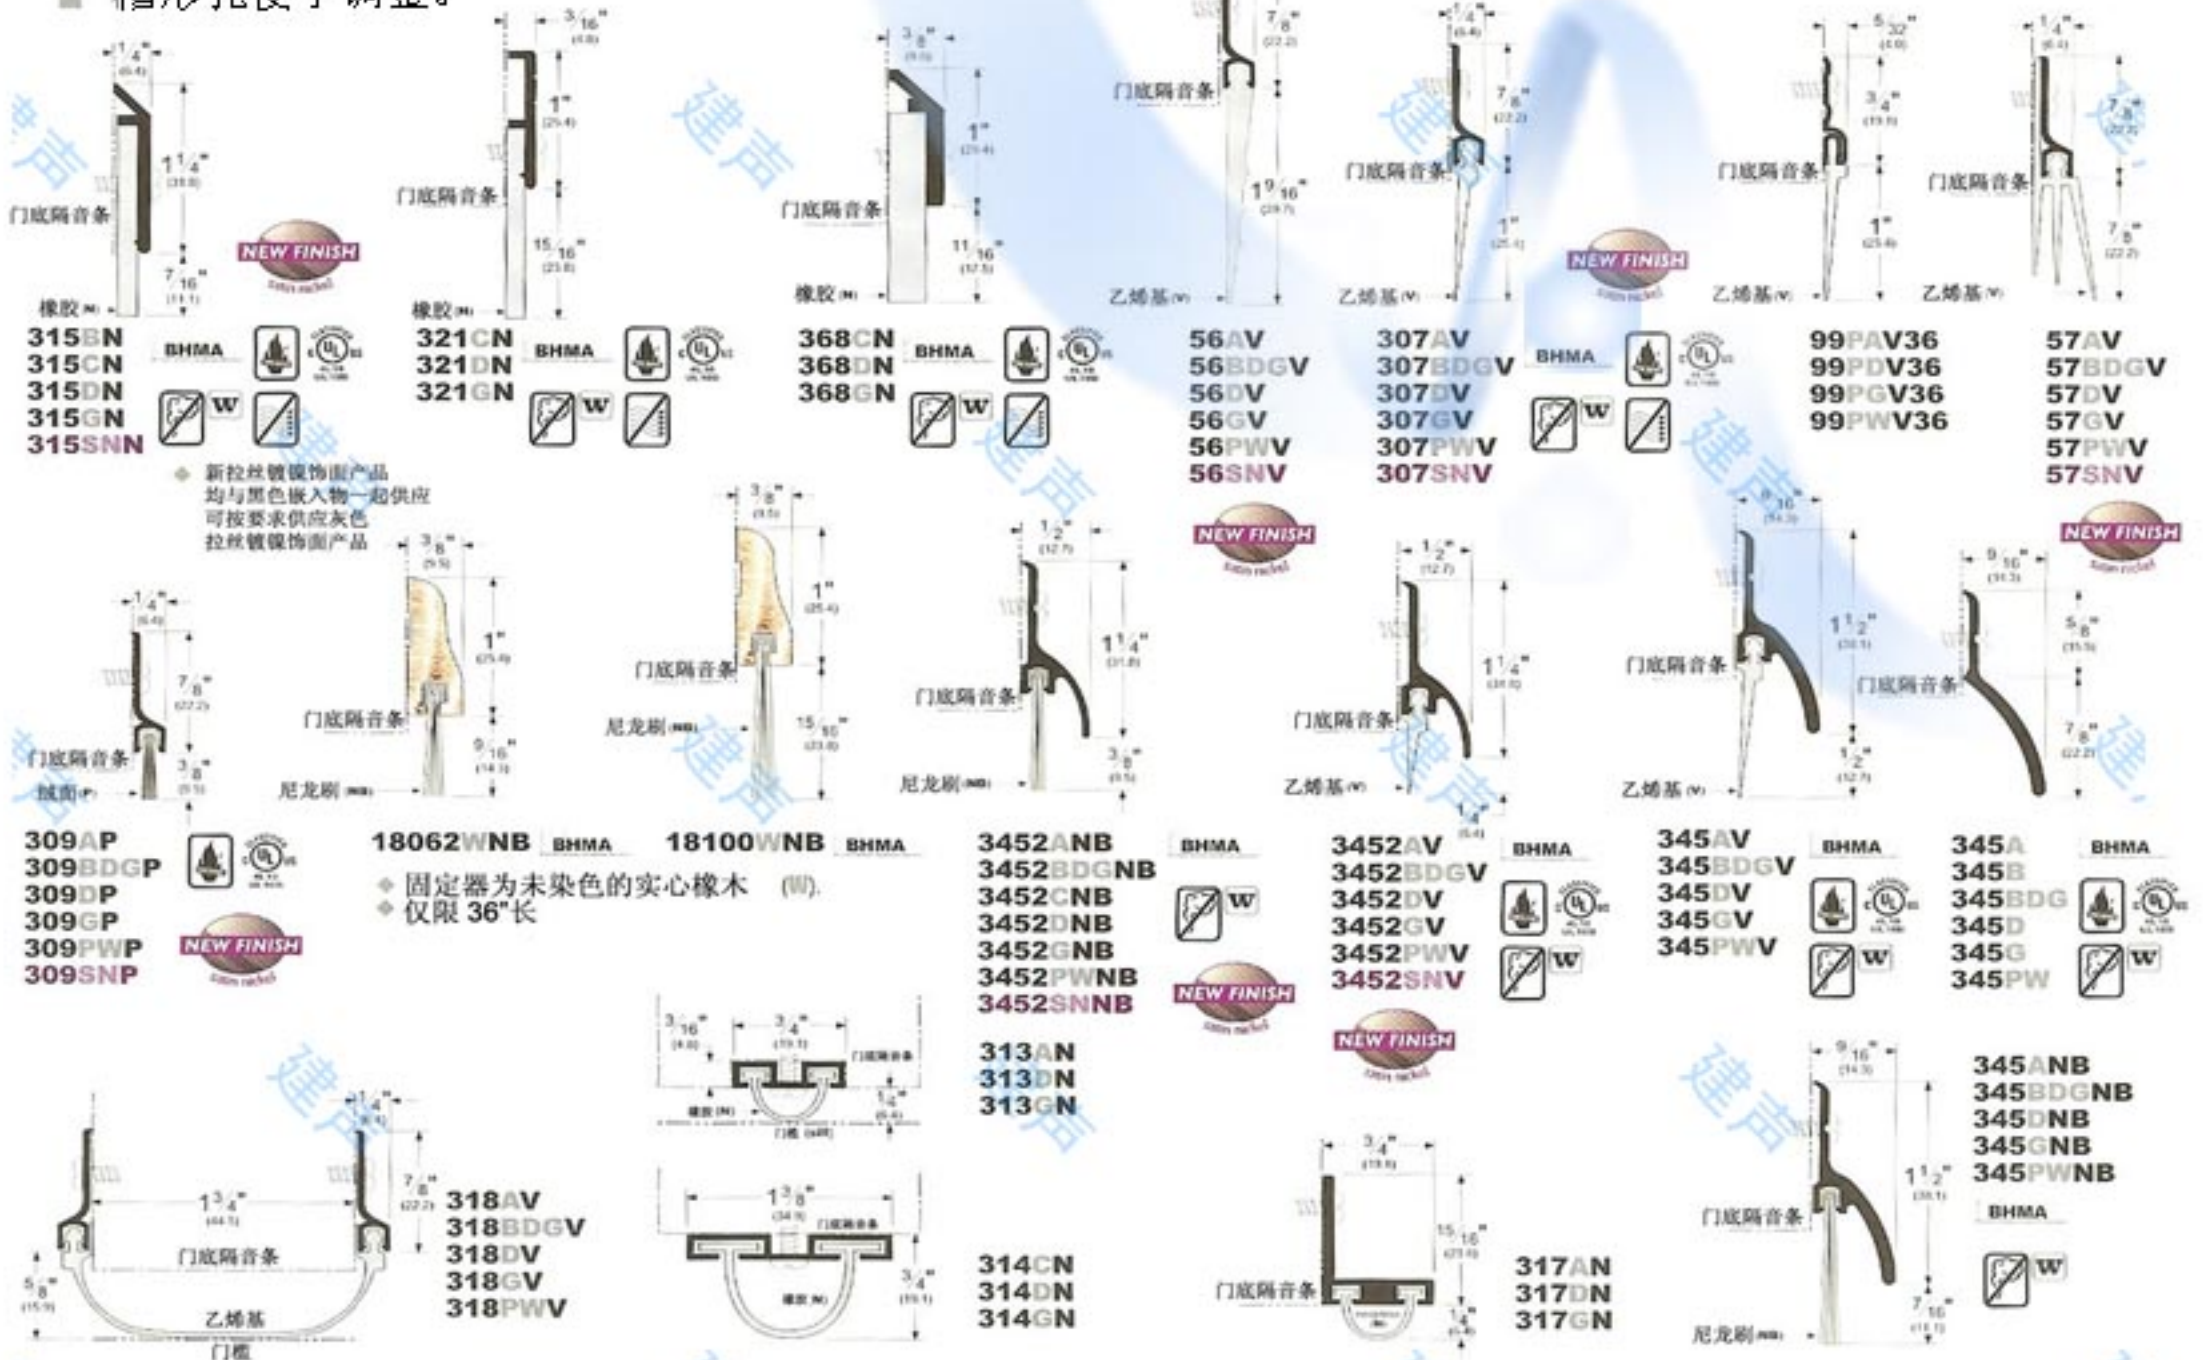

▷ 毛刷式防风雨条和门边隔音条

▷ 尼龙毛刷式防风雨条

所有毛刷式密封条由高质量铝质固定器嵌入浓密压缩的尼龙丝状组成。这些产品极适合于空心铁门和木门（门内扫刮，门框/顶部垫条和分裂垫条）应用。也可在过顶门，横口门，趟门和自动门上使用 Pemko 的防风雨毛刷。

所有毛刷密封条很大程度地减少光，空气，风，雨和雪的渗透；防止热损失；控制烟雾穿透。

浓密的尼龙细丝符合整个密封表面的轮廓，提供优质的密封条予以低闭合力。

- 毛刷保持柔软度低至 -40° F，且熔点为 400° F 以上。
- 紫外线稳定、可靠、持久，最具成本效益。
- 尼龙毛刷嵌入物遵循以下饰面代码以“NB”命名。
- 所有毛刷密封条与 #6x5/8” 不锈钢金属螺丝铨寒一起供应。
- BHMA 图案表示符合 ANSI/BHMA 156.22-2003 闭合力和渗透要求的产品。
- 打上凹槽孔以便调整。（除了 35° 角类型的是钻 1/8” 深的孔）。
- 所有阳极氧化毛刷产品与灰色毛刷一起供应（按要求也可提供黑色毛刷）。其它饰面则提供黑色毛刷。

此产品不打孔或钻孔除非另外说明

这些图标代表这此产品的列表：35061 和 35041.

5041 SB soft brush (SB)

18950CNB, 18950DNB, 18950GNB, 18400CNB, 18400DNB, 18400GNB, 18250CNB, 18250DNB, 18250GNB, 18175CNB, 18175DNB, 18175GNB, 18100CNB, 18100DNB, 18100GNB, 18100PNB, 18062CNB, 18062DNB, 18062GNB, 18062PNB, 18061CNB, 18061DNB, 18061GNB, 18061SNB, 18041CNB, 18041DNB, 18041GNB, 18041SNB, 5061ANB, 5041ANB, 5041SB

▷ 嵌入式泡沫毛刷式防风雨条

- 可提供长度为 36", 81", 85", 97", 121"
- 由软细胞泡沫附上一个稠纹的，防裂的，低摩擦力的紫外线稳定的聚乙烯表面。
- 形状和材料非常符合门安装和紧密的密封条和低空气渗透饰面的不规则性。包括硬性带有为快速和附翼插入的延伸边缘 PVC 嵌入物。
- PVC 嵌入物。

门面和止位间的最小空间为 5/16" 最大空间为 1/2"

Q102D, Q102W, Q107D, Q107W, Q106D, Q106W, Q108D, Q108W, Q103D, Q103W

▷ 门边隔音条

296CS, 296DS, 296GS, 296CR, 296DR, 296GR, 296CPK, 296DPK, 296GPK, 285CR, 285DR, 285GR, 285CPK, 285DPK, 285GPK